


20A(C)...X167H

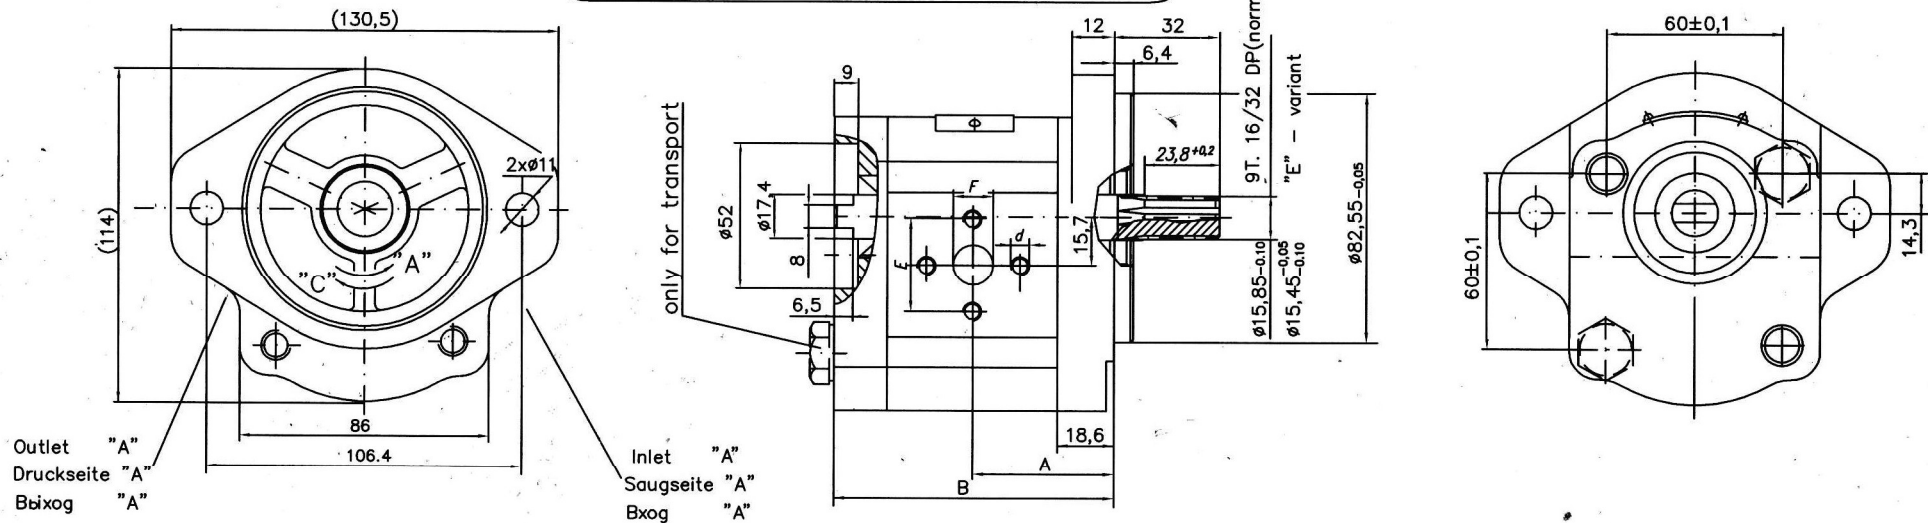

Type Typ Тип	Displacement Foerdervolumen Рабочий объем	Pn	Dimensions Abmessungen Размеры											
			A	B	Inlet Saugseite Вхог					Outlet Druckseite Выхог				
					E	d	F	M	G	E	d	F	M	G
	cm ³	bar	mm		mm					mm				
20A(C)14X167H	14	250	54,95	112,51	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)15X167H	15	250	55,6	114	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)16X167H	16	250	56,5	115,61	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)17,3X167H	17,3	230	57,6	117,71	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)18,2X167H	18,2	210	58,4	119,31	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)19X167H	19	200	59	120,61	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)22X167H	22	180	61,5	125,61	39,7	M8-6H	19			30,2	M6-6H	14,2		
20A(C)25X167H	25	160	63,9	130,51	39,7	M8-6H	19			39,7	M8-6H	19		
20A(C)28X167H	28	130	66,4	135,31	39,7	M8-6H	19			39,7	M8-6H	19		
20A(C)32X167H	32	120	69,6	141,61	39,7	M8-6H	19			39,7	M8-6H	19		
20A(C)36X167H	36	100	72,8	148,21	39,7	M8-6H	19			39,7	M8-6H	19		