

	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	UGELLO ROTANTE UR16 BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE ROTATING NOZZLE UR16		4
				

PATENT PENDING




- ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE <i>STRONG BRASS STRUCTURE</i>
- SEDE E UGELLO IN CERAMICA AD ALTISSIMA RESISTENZA <i>HIGHLY SHOCK-RESISTANT CERAMIC SEAT AND NOZZLE</i>
- ALTO ASSORBIMENTO DEGLI URTI ACCIDENTALI GRAZIE ALLA PROTEZIONE IN PLASTICA 'GIALLA' <i>HIGH ABSORPTION OF ACCIDENTAL KNOCKS THANKS TO THE 'YELLOW' PLASTIC PROTECTION</i>
- UTILIZZABILE IN OGNI POSIZIONE GRAZIE AL SISTEMA CON MOLLA INTERNA CHE ELIMINA I GIOCHI TRA SEDE E UGELLO. <i>CAN BE USED IN ANY POSITION THANKS TO THE SYSTEM EQUIPPED WITH INTERNAL SPRING ELIMINATING THE CLEARANCE BETWEEN SEAT AND NOZZLE.</i>

SPECIFICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	160 bar - 16 MPa (2300 psi)		
- PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO <i>MIN. OPERATING PRESSURE</i>	30 bar - 3 MPa (435 psi)	F.P.02 ✱	80 bar - 8 MPa (1150 psi)
- PORTATA MINIMA <i>MIN. FLOW</i>	3.1 L/min (0.8 USGp.m.)	30 bar - 3 MPa (435 psi)	ugello (nozzle) 025
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW</i>	23 L/min (6.1 USGp.m.)	160 bar - 16 MPa (2300 psi)	ugello (nozzle) 08
- TEMPERATURA MINIMA <i>MIN. WORKING TEMPERATURE</i>	5° C	(41°F)	
- TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	100° C	(212 °F)	
- PESO <i>WEIGHT</i>	0.41 Kg	(14.46 oz)	

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

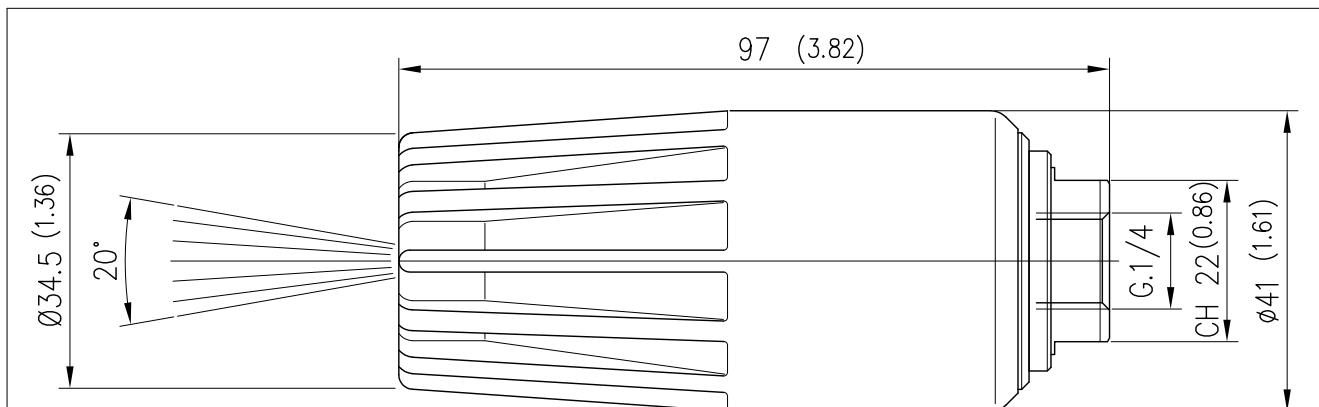


✱	CODICE <i>CODE</i>	FATTORE DI PORTATA <i>CAPACITY SIZE</i>
	25.1680.20	02
	25.1680.25	025
	25.1680.30	03
	25.1680.35	035
	25.1680.40	04
	25.1680.45	045

CODICE <i>CODE</i>	FATTORE DI PORTATA <i>CAPACITY SIZE</i>
25.1680.50	05
25.1680.55	055
25.1680.60	06
25.1680.65	065
25.1680.70	07
25.1680.80	08

25.1680.20 UR16-02 Ugello rot.160bar verde chiaro
 25.1680.25 UR16-025 Ugello rot.160bar rosa
 25.1680.30 UR16-03 Ugello rot.160bar bianco
 25.1680.35 UR16-035 Ugello rot.160bar marrone
 25.1680.40 UR16-04 Ug.rot.160bar, giallo sc.
 25.1680.45 UR16-045 Ug.rot.160bar, blu


25.1680.50 UR16-05 Ug.rot.160bar, viola ch.
 25.1680.55 UR16-055 Ug.rot.160bar, rosso sc.
 25.1680.60 UR16-06 Ug.rot.160bar, ver.sc.
 25.1680.65 UR16-065 Ug.rot.160bar, cel.
 25.1680.70 UR16-07 Ug.rot.160bar, arancio
 25.1680.80 UR16-08 Ug.rot.160bar, argento

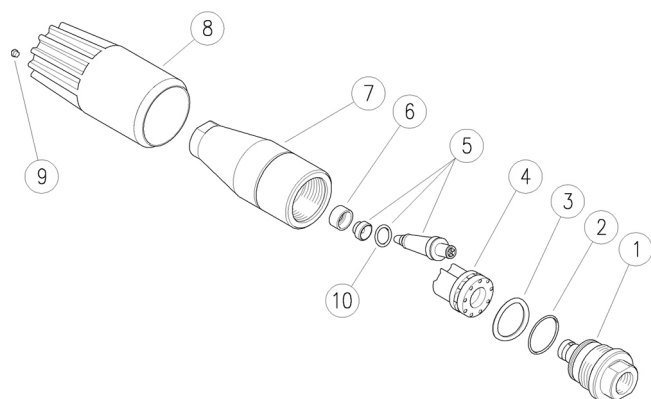

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	25.1679.31	Raccordo G1/4 F - 1,0 mm (1)	1					3
1	25.1676.31	Raccordo G1/4 F - 1,0 mm (2)	1					3
1	25.1677.31	Raccordo G1/4 F - 1,1 mm (3)	1					3
1	25.1662.31	Raccordo G1/4F (4)	1					3
1	25.1663.31	Raccordo G1/4F (5)	1					3
1	25.1634.31	Raccordo G1/4F (6)	1					3
1	25.1634.31	Raccordo G1/4F (7)	1					3
1	25.1635.31	Raccordo G1/4F (8)	1					3
1	25.1635.31	Raccordo G1/4F (9)	1					3
1	25.1645.31	Raccordo G1/4F (10)	1					3
1	25.1636.31	Raccordo G1/4F (11)	1					3
1	25.1646.31	Raccordo G1/4F (12)	1					3
2	10.3072.01	An.OR 1,78x20,35 mm Ni 85	1					10
3	25.1626.63	Rosetta 14,8x23x0,1mm inox	1					5
4	25.1631.22	Turbina	1					3
5	25.1683.24	Kit ric. UR16.02 (1)	1					1
5	25.1659.24	Kit ric. UR16.025/UR25-32.03 (2)	1					1
5	25.1660.24	Kit ric. UR16.03/UR25-32.035 (3)	1					1
5	25.1633.24	Kit ric. UR16.035/UR25.04/UR32.04 (4)	1					1
5	25.1637.24	Kit ric. UR16.04-045/UR25-32.045 (5)	1					1
5	25.1637.24	Kit ric. UR16.04-045/UR25-32.045 (6)	1					1
5	25.1638.24	Kit ric. UR16-25-32.05 (7)	1					1
5	25.1668.24	Kit ric. UR16-25-32.055 (8)	1					1
5	25.1639.24	Kit ric. UR16-25-32.06 (9)	1					1
5	25.1640.24	Kit ric. UR16-25-32.065 (10)	1					1
5	25.1641.24	Kit ric. UR16-25-32.07 (11)	1					1
5	25.1669.24	Kit ric. UR16-25-32.08 (12)	1					1
6	25.1624.85	Guarn. 7,2x12x6 mm PTFE	1					10
7	25.1622.31	Corpo UR25	1					3
8	25.1681.85	Manopola UR16 gialla	1					3
9	15.2000.40	Chiodo Ø4 giallo scuro (5)	1					10
10	10.3230.01	An.OR 3,53x7,52 mm Ni 85	1					10

(1) 25.1680.20 (2) 25.1680.25 (3) 25.1680.30 (4) 25.1680.35 (5) 25.1680.40
 (6) 25.1680.45 (7) 25.1680.50 (8) 25.1680.55 (9) 25.1680.60
 (10) 25.1680.65 (11) 25.1680.70 (12) 25.1680.80

25.1680.20 UR16-02 Rotat.nzl,160bar, light green
25.1680.25 UR16-025 Rotat.nzl,160bar, pink
25.1680.30 UR16-03 Rotat.nzl,160bar, white
25.1680.35 UR16-035 Rotat.nzl,160bar, brown
25.1680.40 UR16-04 Rotat.nzl,160bar, d. yellow
25.1680.45 UR16-045 Rotat.nzl,160bar, blue

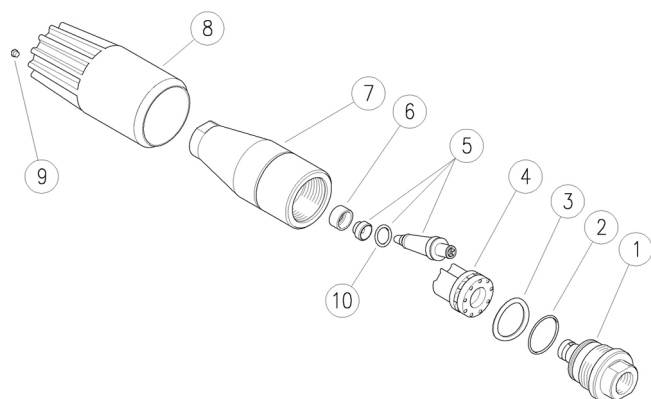

25.1680.50 UR16-05 Rotat.nzl,160bar, l.purp.
25.1680.55 UR16-055 Rotat.nzl,160bar, d. red
25.1680.60 UR16-06 Rotat.nzl,160bar, d.green
25.1680.65 UR16-065 Rotat.nzl,160bar, l.blue
25.1680.70 UR16-07 Rotat.nzl,160bar, orange
25.1680.80 UR16-08 Rotat.nzl,160bar, silver

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	25.1679.31	Coupling, 1/4F Bsp - 1,0 mm (1)	1					3
1	25.1676.31	Coupling, 1/4F Bsp - 1,0mm (2)	1					3
1	25.1677.31	Coupling, 1/4F Bsp - 1,1 mm (3)	1					3
1	25.1662.31	Coupling, 1/4 F Bsp (4)	1					3
1	25.1663.31	Coupling, 1/4 F Bsp (5)	1					3
1	25.1634.31	Coupling, 1/4 F Bsp (6)	1					3
1	25.1634.31	Coupling, 1/4 F Bsp (7)	1					3
1	25.1635.31	Coupling, 1/4 F Bsp (8)	1					3
1	25.1635.31	Coupling, 1/4 F Bsp (9)	1					3
1	25.1645.31	Coupling, 1/4 F Bsp (10)	1					3
1	25.1636.31	Coupling, 1/4 F Bsp (11)	1					3
1	25.1646.31	Coupling, 1/4 F Bsp (12)	1					3
2	10.3072.01	O-ring, 1,78x20,35 mm Ni 85	1					10
3	25.1626.63	Washer, 14,8x23x0,1mm Sst.	1					5
4	25.1631.22	Turbine	1					3
5	25.1683.24	Spares kit -UR16.02 (1)	1					1
5	25.1659.24	Spares kit -UR16.025/UR25-32.03 (2)	1					1
5	25.1660.24	Spares kit -UR16.03/UR25-32.035 (3)	1					1
5	25.1633.24	Spares kit -UR16.035/UR25.04/UR32.04 (4)	1					1
5	25.1637.24	Spares kit -UR16.04-045/UR25-32.045 (5)	1					1
5	25.1637.24	Spares kit -UR16.04-045/UR25-32.045 (6)	1					1
5	25.1638.24	Spares kit -UR16-25-32.05 (7)	1					1
5	25.1668.24	Spares kit -UR16-25-32.055 (8)	1					1
5	25.1639.24	Spares kit -UR16-25-32.06 (9)	1					1
5	25.1640.24	Spares kit -UR16-25-32.065 (10)	1					1
5	25.1641.24	Spares kit -UR16-25-32.07 (11)	1					1
5	25.1669.24	Spares kit -UR16-25-32.08 (12)	1					1
6	25.1624.85	Seal, 7,2x12x6 mm PTFE	1					10
7	25.1622.31	Housing -UR25	1					3
8	25.1681.85	Knob -UR16, yellow	1					3
9	15.2000.40	Stud, 04 dark yellow (5)	1					10
10	10.3230.01	O-ring, 3,53x7,52 mm Ni 85	1					10

(1) 25.1680.20 (2) 25.1680.25 (3) 25.1680.30 (4) 25.1680.35 (5) 25.1680.40
 (6) 25.1680.45 (7) 25.1680.50 (8) 25.1680.55 (9) 25.1680.60
 (10) 25.1680.65 (11) 25.1680.70 (12) 25.1680.80